

JÄRNHÄSTEN

Classic & Flex

Utgåva

2017-01-01



Lennartfors

Varför JärnHäst Flex?



Nya Hevy Duty Drivband med Interndrivning

- Bättre grepp
- Går mjukare
- Längre livslängd
- Går smidigare i terrängen med timmervagn och älgvagn.




Heavy Duty Drivband




Standard Drivband

Möjlighet att flytta tillbehörsfästet mekaniskt eller hydrauliskt

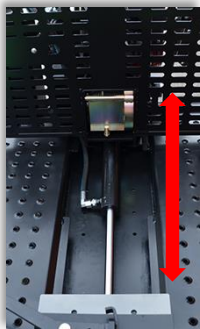


Hydraulisk förflyttning

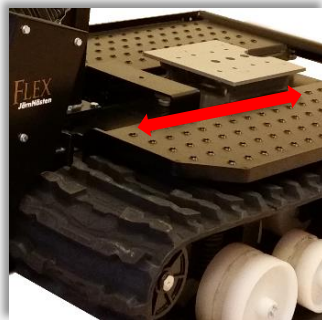

Mekanisk förflyttning



Nya möjligheter!

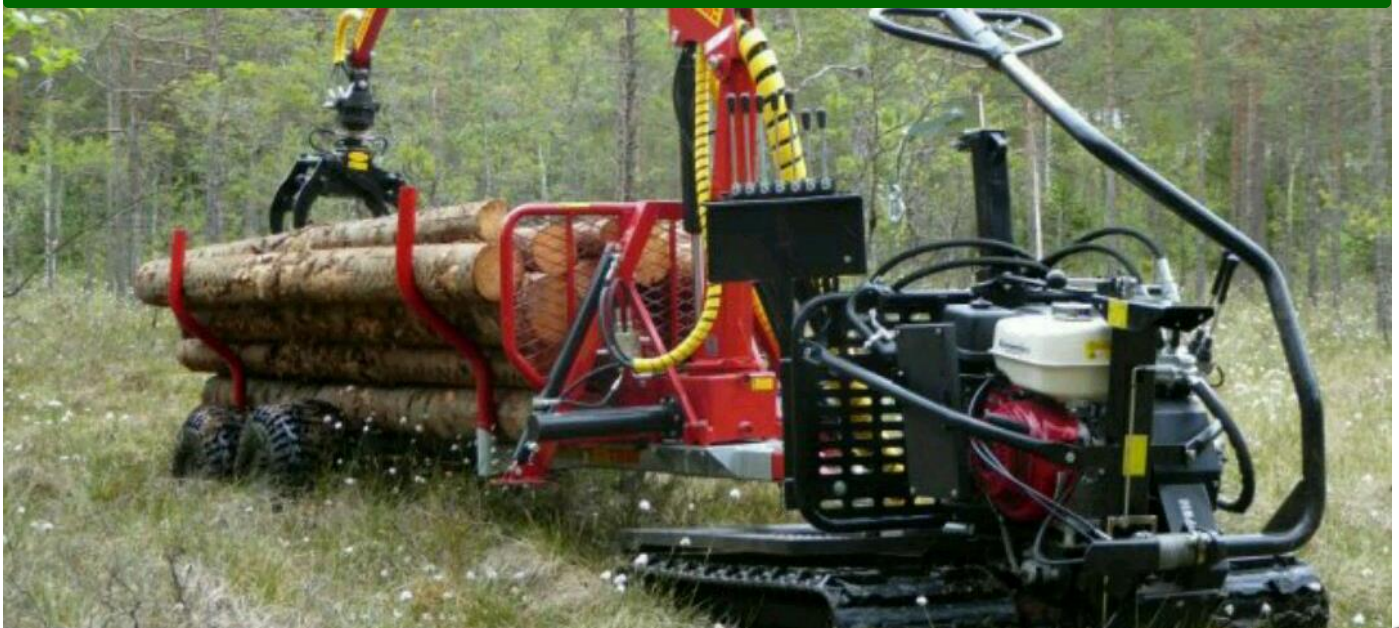

Se mer på [lennartsforsplay](#) på [YouTube](#)



JAKT

Classic Jakt

Maskinen är utrustad med Honda GX270 på 9 Hk. Den har uppfällbar styrspak med transportläge. Max hastighet 7 km/h och tank volym 6,1 liter. Utrustning som ingår är dubbelboggi, variator, fram/backväxel, broms, diffspärr, handvinsch med 10 meter wire och hasplåt.

VARIANTER

Art. Nr. 968 7435-14-1 IH2090 Med Älgflak

Art. Nr. 968 7435-15-1 IH2090 Med Älgvagn



Nya! Flex Jakt

Maskinen är utrustad med Honda GX270 på 9 Hk. Den har uppfällbar styrspak med transportläge. Max hastighet 7 km/h och tank volym 6,1 liter. Utrustning som ingår är dubbelboggi, variator, fram/backväxel, broms, diffspärr, handvinsch med 10 meter wire, hasplåt och *mekanisk flyttbart tillbehörsfäste (I) eller hydrauliskt flyttbart tillbehörsfäste (HI) och Interndrivning med Heavy Duty Drivband.*


VARIANTER

Art. Nr. 968 7460-02 IH2090 Flex I med Älgvagn
Med Interndrivning Hevy Duty Band

Art. Nr. 968 7460-02-2 IH2090 Flex I med Älgflak
Med Interndrivning Hevy Duty Band

Art. Nr. 968 7460-04 IH2090 Flex HI med Älgvagn
Med Interndrivning Hevy Duty Band
och Hydraulik


*Alla modeller kan fås med 13 Hk

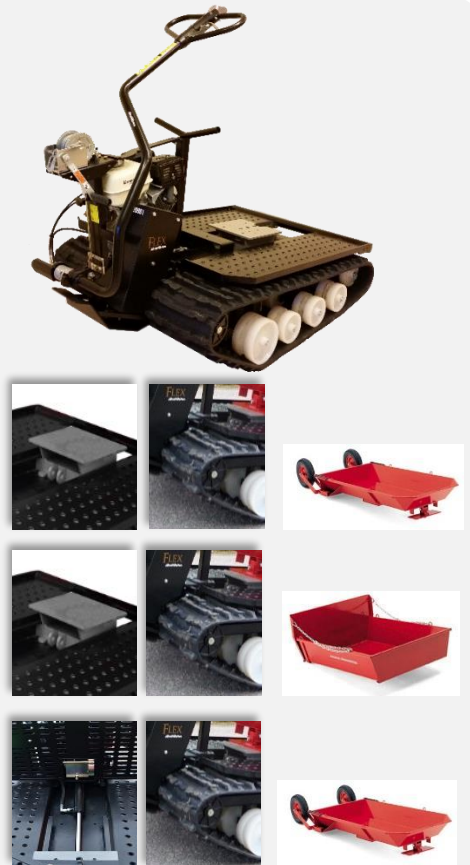



Classic Skog

Minilunnaren är utrustad med uppfällbar styrspak med transportläge. Max hastighet 7 km/h och tank volym 6,1 liter. Utrustning som ingår dubbelboggi, variator, fram/backväxel, broms, diffspärr, hasplåt, förlängningsstakar, handvinsch med 10 meter wire, motorsågsfäste, förvaringslåda och spännband. Även utrustad med **Timmerbanke och Motorvinsch med Lastskydd** och 20 meter wire och dragförmåga på 7000/10 000 N. Det är en enkel vajerkrok monterad på vinschwiren.

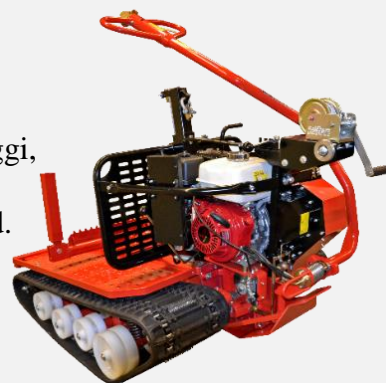

Art. Nr 968 7446-02-1 IH2090PW Classic

Nya! Flex Skog

Minilunnaren är utrustad med uppfällbar styrspak med transportläge. Max hastighet 7 km/h och tank volym 6,1 liter. Utrustning som ingår dubbelboggi, variator, fram/backväxel, broms, diffspärr, hasplåt, förlängningsstakar, förankringsblock, handvinsch med 10 meter wire, motorsågsfäste och spännband. Även utrustad med **Timmerbanke och Motorvinsch med Lastskydd** och 20 meter wire och dragförmåga på 7000/10 000 N. Det är en enkel vajerkrok monterad på vinschwiren och *mekanisk flyttbart tillbehörsfäste (I) eller hydrauliskt flyttbart tillbehörsfäste (HI) med dubbelventil och Interndrivning med Heavy Duty Drivband.*



VARIANTER

Art. Nr. 968 7460-21 IH2090PW Flex I
Interndrivning (Heavy Duty Band)

Art. Nr. 968 7460-23 IH2090PW Flex HI
Interndrivning och Hydraulik

Art. Nr. 531 0143-79 Kit Griplastarvagn
Kula, Bussning, Spakhållare



*Alla modeller kan fås med 13 Hk



Timmerkärra Kombi

Art. Nr. 531 0198-47

Kombivagnen är med boggi och ledbart fäste på JärnHästen och är förlängningsbar. Samtliga timmerstakar är fällbara och vagnen kan utrustas med flak.

Bredd totalt:	1210 mm
Bredd mellan stakar:	785 mm
Längd mellan timmerbankar, min/max:	1,8- 3,8 m
Vikt:	155 Kg
Hjul:	16 x 6,5-8"
Max lastvikt:	1000 Kg

Lastflak till timmerkärra

Art. Nr. 531 0135-40

Lastflak till timmerkärra, komplett med fästen för transport av annat än timmer, t.ex grus, sand etc. Flaket monteras i stakhållarna och har fällbara och avtagbara sidolämningar och bakläm.

Längd:	200 cm
Höjd lämmar:	30 cm
Bredd:	120 cm
Vikt:	120 Kg
Max lastvikt:	600 Kg

Griplastarvagn T1600 K330

Art. Nr. 531 0143-92

En kvalitetsvagn med välkända komponenter. Det ingår hydraul aggregat med Briggs & Stratton motor. Kran 330

Fakta:	
Vikt	800 kg
Räckvidd	3.3 m
Lyftkraft vid 3m	150 kg
Lyftkraft vid 1,2m	350 kg
Gripklo Rotator	
Runtomsvängande	
Oljetryck	140 bar
Stödben	Hydrauliska
Ventilpaket	7 spakar
Front Grind	Ja

Större hjul

Art. Nr. 531 0143-93

Uppgradera vagnen med större hjul.

26x12-12" 8 lagars med förstärkt slitbana





Last/Älgflak Classic

Art. Nr. 501 3984-02

Last/Älgflak Flex

Art. Nr. 501 3984-02-2

Flaket monteras enkelt på JärnHästen. Med den stora baklämman nerfäld är det enkelt att med hjälp av vinschen lasta från marken. Flaket är även anpassad för att lasta viltet efter jakten för enkel transport.

Längd:	invändigt	1140 mm
	utvändigt	1180 mm
Bredd:	invändigt	815 mm
	utvändigt	1020 mm
Höjd bakläm:		500 mm
Höjd sidolämmar:		290 mm
Vikt:		72 Kg
Max lastvikt:		500 Kg



Kombivagn

Art. Nr. 531 0196-70

Flakvagnen är monterad med ledbart fäste på maskinen och kan justeras i höjd genom att hjulinfästningen vrids 180 grader. Genom den låga höjden bak är den mycket lämplig för att vinsch upp laster från marken som tex. älgtransport. Med hjulen i högsta läget är flaket horisontellt med maskinen.

Totalbredd:	900 mm
Bredd invändigt:	580 mm
Längd invändigt:	1515 mm
Längd totalt:	2150 mm
Längd utan hjul:	1730 mm
Vikt:	88 Kg
Höjd:	20 cm
Hjul:	4,00-8
Max lastvikt:	700 Kg



Tippbart flak Classic

Art. Nr. 531 0135-31

Tippbart flak Flex

Hydrauliskt

Art. Nr. 531 0142-64

Flaket levereras kompl. med fästen. Flaket tippas beroende på hur JärnHästen är utrustad Manuellt eller Motorvinschen eller Hydrauliskt. Sidolämmar och bakläm är avtagbara. Med lämmarna avtagna är flakytan helt plan utan stolpar i hörnen. Den främre gaveln är fast.

Längd:	Invändigt	1000 mm
	Utvändigt	1080 mm
Bredd:	Iinvändigt	990 mm
	Utvändigt	1070 mm
Höjd sidolämmar:		290 mm
Höjd totalt:		460 mm
Vikt:		60 Kg
Max lastvikt:		800 Kg





Timmerbanke

Art. Nr. 531 0135-24

Timmerbanken har fällbara stakar som kan fällas mot marken i två olika lägen för att förenkla lastning och lossning. Banken har fästögglor för spännband och kan fällas för enkel avlastning.

Classic Röd Flex Svart

Lastbredd: 800 mm
Lasthöjd: 300 mm
Max lastvikt: 1000 Kg



Förlängningsstake 2 st

Art. Nr. 501 3994-01

Ingår som standard i alla modeller av JärnHästen med Motorvinsch. Staken används för att utöka lastvolymen på Timmerbanke eller Timmerkärnan. Den kan också användas för att underlätta lastning, både manuellt och med vinschen.

Classic Röd Flex Svart

Längd: (monterad i stake) 300 mm
Totallängd: 370 mm



Kastblock

Art. Nr. 531 0196-08

Kastblocket är öppet med en vridbar krok. Ett mycket användbart i kombination med motorvinschen på JärnHästen. Dels för att ändra riktning på vinschningen, och dubbla kraften och för att få ett säkrare vinsch läge. Kan även användas i kombination med framvinschning av JärnHästen.



Lastplåt Classic

Art. Nr. 531 0135-15

Lastplåt Flex I-Modellen

Art. Nr. 531 0144-08

Som ett tillbehör till JärnHästen finns det en lastplåt, som gör det enkelt att lasta större stockar bakifrån. Plåten är särskilt lämplig för lastning av större stockar. Den kan också användas för lastning av ved och timmer som lätt vinschas upp på maskinen, när man inte använder någon timmervagn. Lastplåten fälls ner mot marken och gör det enkelt att vinscha upp en stor stock som då lätt glider upp på maskinens Timmerbanke. Lastplåten tjänstgör också som ett stöd mot marken, så att maskinen står stilla. Lastplåten kan lyftas upp och låsas under transport.

Mått: 230 x 350 mm
Vikt: 25 Kg

Lastplåt Flex H-Modellen

Art.Nr. 531 0142-87

Som ett tillbehör till JärnHästen finns det en lastplåt, som gör det enkelt att lasta större stockar bakifrån. Plåten är särskilt lämplig för lastning av större stockar. Den kan också användas för lastning av ved och timmer som lätt vinschas upp på maskinen, när man inte använder någon timmervagn. Lastplåten fälls ner mot marken och gör det enkelt att vinscha upp en stor stock som då lätt glider upp på maskinens Timmerbanke.

Mått: 780 x 650 mm
Vikt: 21 Kg





Hydraulisk Teleskopkran

Art. Nr. 531 0135-80

Teleskopkranen kan med sina kompakta mått monteras direkt på Järnhästen Classic. Konstruktionens uppbyggnad gör att tyngdpunkten blir låg, vilket bidrar till att man kan behålla den goda stabiliteten. Teleskopkranen är byggd på ett modulsystem som gör den enkel att montera på maskinen. Passar Järnhästen Classic 9 Hk och 13 Hk.

Räckvidd	550-2150 mm
Utskjut	0-1600 mm (2x800 mm)
Utskjut tryckande	1120 kg
Lyftkapacite	220-700 Kg
Max lyftvikt	70°
Max vridvinkel	360°
Utskjut dragande	690 Kg
Vikt	370 Kg



Lastkran, kompl.

Art. Nr. 501 3999-01

Lastkranen kan monteras på samtliga modeller av Järnhästen som har motorvinsch. Lastkranen består av fäste, lastarm med fångstarm som kan justeras i längd, länkar och linhjul.

Längd lastarm, min/max:	850-1150 mm
Vikt:	50 Kg



Lunningskärra

Art. Nr 531 0198-35

Med lunningskärran kör du enkelt ut grovt timmer oavsett längd. Lunningskärran passa Järnhäst som är utrustad med motorvinsch.

Vikt:	38 Kg
-------	-------



Drivband Standard Classic modellerna

Art. Nr. 531 0000-01

Kevlarförstärkta drivband i naturgummi med ingjutna epoxistavar. Mycket rivtåliga och slitstarka. Specialtillverkade för JärnHästen.
(Som reservdel)



Heavy Duty Drivband till Flex modellerna

Art. Nr. 531 0141-40

Det helt nya drivbanden på JärnHästen Flex som håller väsentligt längre och ger väsentligt bättre framkomlighet på barmark och på snö.

(Som Reservdel)



Broddsats kpl. för drivband. Standard

Art. Nr. 531 0135-17

Monteringssatsen består av 24 st broddar, 12 för varje band, samt 48 st skruvar, brickor och muttrar för att skruva fast broddarna i banden. Broddarna är bockade och tandade för att ge ett bra grepp på halt underlag.

Reservbrodd, artikelnr: 531 01 41-84



Motorvinsch IH 9 Hk & 13 Hk -2010 Motorvinsch IH 9 Hk & 13 Hk 2010-

**Art. Nr. 501 3998-05
Art. Nr. 531 0139-49**

Motorvinschen till JärnHästen levereras komplett med 20 meter wire med krok på wire. I motorvinschen ingår snedstag, remskivor, rem och remskydd. Lastskyddet är integrerat med vinschen.

Dragkraft		700 – 1000 Kg
Vinschwire med krok	6 mm.	20 meter
Vikt:		70 Kg



Lastskydd inkl. snedstag

Art. Nr 531 0135-54

Rulle till lastskydd

Art. Nr 501 4009-01

Nyhet!



Handvinsch Heavy Duty inkl. fäste Art. Nr. 531 0144-12

Handvinschen levereras med 20 meter wire, krok och fäste.

Dragkraft	500 Kg
Vinschwire	5 mm. 20 meter



Timmergrip Art. Nr. 531 0143-20

Timmergripen gör jobbet enklare när man skall flytta större stockar och ris. Du kan också enkelt flytta tyngdpunkten på din Järnhäst Flex.

Inkl. Grip, Kolv och Stativ.
Timmergripen passar Järnhäst Flex med Hydraulik



Skyddsöverdrag. Art. Nr. 501 3979-02

Formsytt skyddsöverdrag anpassat för Järnhästen.
Skyddar motor och styrspak vid förvaring utomhus eller vid transport.

Löstagbar Arbetsbelysning

LED 20W Inkl. fäste

Art. Nr. 531 0143-91

*Löstagbar laddbar LED-Belysning inkl.fäste till Järnhästen
Används som arbetsbelysning vid körning med Järnhästen eller ta loss lampan och häng upp den vid arbetsplatsen.*

En robust arbetslampan i aluminium som drivs med uppladdningsbart batteri. Lampan kan ljusjusteras i två lägen 1000 lumen eller 2000 lumen. När lampan är tänd på 2000 lumen så lyser den ca: 3 timmar och när den är tänd på 1000 lumen så lyser den ca: 7 timmar.

Uppladdningsbar
Lumen 1000, 2000
5000 K
Li-ion batteri 7,4v – 8,8 Ah
IP44
Mått 193 x 132 x 216 mm

Nyhet!





Hydraulkit. Pump 5,0 cm³

Art. Nr. 531 0137-03

Till Classic Samma som Flex H

För att ytterligare utöka användningsområdet för Järnhästen, så finns det nu ett nytutvecklat hydraul kit som kan monteras på Järnhästen med 9 Hk. Motor.

Utrustningen är enkel att montera i efterhand och kan användas för hydraulisk kraft, iform av att driva cylindrar, lasthjälpmedel, samt hydrauliska sågar, bormaskiner, vatten-pumpar sekatorer o.s.v.

Flöde:

18 l/min.

Tryck:

140 bar



Älgbygel

Art. Nr. 531 0140-67

Bygel för lättare uppvinsning av vilt på vårt Älgflak.

Gör att älgens huvud hamnar längre upp och fram mot motor och därefter mot en bättre balans vid körning i terräng.



Motorskydd

Art. Nr.531 0140-68

Motorskydd som skyddar motor och avgassystem mot blod från t ex en älg som lagts på motorn.

(Passar ej 13Hk)



Flak för EUR-pall Classic

Art. Nr. 531 0141-33

Flak för EUR-pall Flex

Art. Nr. 531 0143-35

Smart tillbehör för att köra en EUR pall på Järnhästen.

Anpassad för på och avlastning med pallgafflar genom att pallen ligger helt vågrätt trots att Järnhästens chassie lutar något bakåt.



Teknisk specifikation Järnhäst

Bredd	1080 mm
Höjd	1120 mm Nedfälld styrspak (Transportläge)
Längd	1780 mm
Vikt	350 – 485 Kg
Max lastförmåga	1,0 ton
Dragförmåga	700/900 kp 9,0/13,0 hk
Maxhastighet	7 km/h
Marktryck	0,15 kg/cm ³ vid 500 kg last
Bensintank	6,1 Liter
Motortyp	Honda Fyrtakt



Lennartsfors AB

Lennartsfors 1

S-672 92 ÅRJÄNG

Tel. +46 (0)573-39200

Hemsida www.lennartsfors.com

Återförsäljare

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna broschyr.